


TurfProtecta | GrasProtecta

Spécifications et instructions de pose. TurfProtecta et GrasProtecta sont des tissés maillés en polyéthylène extrudé, robustes et flexibles, caractérisés par une grande durée de vie. Ils sont disponibles en différentes épaisseurs et sont livrés en deux tailles de rouleaux (voir ci-dessus).

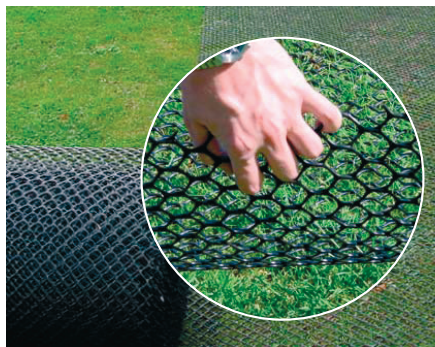

Les deux produits peuvent être utilisés de manière efficace sur un sol ferme : il suffit de les dérouler et de fixer les bords à l'aide d'agrafes métalliques. Au bout d'un certain temps, l'herbe repousse à travers les mailles et atteint une hauteur facile à tondre. En peu de temps, les plants de gazon entourent la natte pour former une protection durable contre l'usure, d'apparence naturelle.

Méthodes de pose sur surfaces herbeuses existantes

1. La pose sera d'autant plus facile que le sol sera, au préalable, nettoyé et débarrassé de ses aspérités. Veillez à ce que la surface soit relativement plane et que l'eau s'écoule bien. Tondez l'herbe court et éliminez toute impureté (cailloux, racines, déchets, etc.).
2. Il est recommandé de laisser la natte déroulée au moins pendant une heure avant de la poser. Elle reprend ainsi plus facilement sa forme plane naturelle.
3. Posez la natte directement sur le sol, fixez un côté à l'aide d'une agrafe métallique, puis tirez sur la natte pour la tendre. Veillez à ce que la natte repose complètement sur le sol, et bien à plat.
4. Posez une agrafe de fixation au milieu de chaque rouleau, tous les mètres ou deux, selon les besoins.
5. Posez les rouleaux côte à côte sans les superposer.
6. Fixez les bords des nattes adjacentes à l'aide d'agrafes posées au moins tous les 50 cm. Posez une agrafe au milieu des rouleaux au moins tous les mètres, et posez une agrafe supplémentaire sur les bords redressés, ainsi que là où les rouleaux se chevauchent ou se gondolent.
7. Une fois que la natte est fixée à plat, remplissez les zones de dépression avec du sable ou tendez la natte vers le bas à l'aide d'une agrafe supplémentaire.
8. Vous pouvez maintenant semer du gazon sur les zones remplies de terre sableuse.
9. Vous obtiendrez les meilleurs résultats lorsque la surface n'est pas utilisée avant que l'herbe n'ait poussé à travers les mailles de la natte.
10. Une fois que l'herbe a poussé entre les mailles, elle peut être tondu pour la première fois. Réglez la hauteur de coupe relativement haute, de manière à éviter tout contact entre les lames de la tondeuse et la natte. Lorsque l'herbe a poussé suffisamment pour entourer les mailles, vous pouvez la tondre normalement (vous devrez tondre jusqu'à trois fois avant d'atteindre ce stade).
11. Si des zones surélevées se forment après la première pose (par exemple du fait d'une circulation prématurée ou d'un ensoleillement important), tendez la natte dans ces zones à l'aide d'agrafes supplémentaires.



Natte déroulée



Fixation avec agrafes en U



Rouleaux juxtaposés et reliés avec des agrafes en U



Natte posée



Après la pose de la natte, l'herbe pousse rapidement à travers les mailles

TurfProtecta | GrasProtecta

Spécifications produit

Caractéristiques physique

	TurfProtecta 0,66 kg/m²	GrasProtecta Standard 1,2 kg/m²	GrasProtecta Lourd 2 kg/m²
Structure	Diamant	Gewellt	Gewellt
Polymère	HDPE	HDPE (80% neuf, 20% recyclé)	HDPE (80% neuf, 20% recyclé)
Couleur	noir ou vert	vert	vert
UV-stabilisiert	ja	ja	ja

Dimensions nominales

Largeur des rouleaux	2 m	2 m	1 m	2 m	1 m
Longueur des rouleaux	30 m	20 m	10 m	20 m	10 m
Poids du rouleau	40,6 kg	48 kg	12 kg	80 kg	20 kg
Épaisseur	5 mm	11 mm		14 mm	

Caractéristiques techniques (selon ISO 10319)

Résistance à la traction	6,2 kN/m	12 kN/m	16 kN/m
--------------------------	----------	---------	---------

Agrafes ds de fixation

Produitt	U-Haken
Matériau	Stahl
Dimensions	300 mm x 100 mm, diamètre 8 mm
Eballage	25 pièces

Remarques :

- En cas de sol instable et / ou très humide, une préparation du sol est nécessaire avant de poser les nattes TurfProtecta ou GrasProtecta. Un soubassement peut s'avérer nécessaire pour per-mettre la circulation de poids lourds.
- Vous pouvez demander aux spécialistes de SCHOELLKOPF AG des conseils relatifs à vos applications individuelles.
- TurfProtecta et GrasProtecta peuvent être glissantes en cas de pluie (avant que l'herbe n'ait poussé à travers les mailles). SCHOELLKOPF AG recommande instamment de verrouiller l'accès aux surfaces nouvellement aménagées et de rendre attentif au danger potentiel par des panneaux.

Veuillez noter que ces informations sont données uniquement à titre indicatif.

SCHOELLKOPF AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultants d'une installation incorrecte du produit.

La décision définitive de l'aptitude d'une information ou d'un matériau pour l'utilisation projetée relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. L'utilisateur assume tous les risques associés ainsi que l'entière responsabilité.

